


SUPUESTO PRÁCTICO nº 2

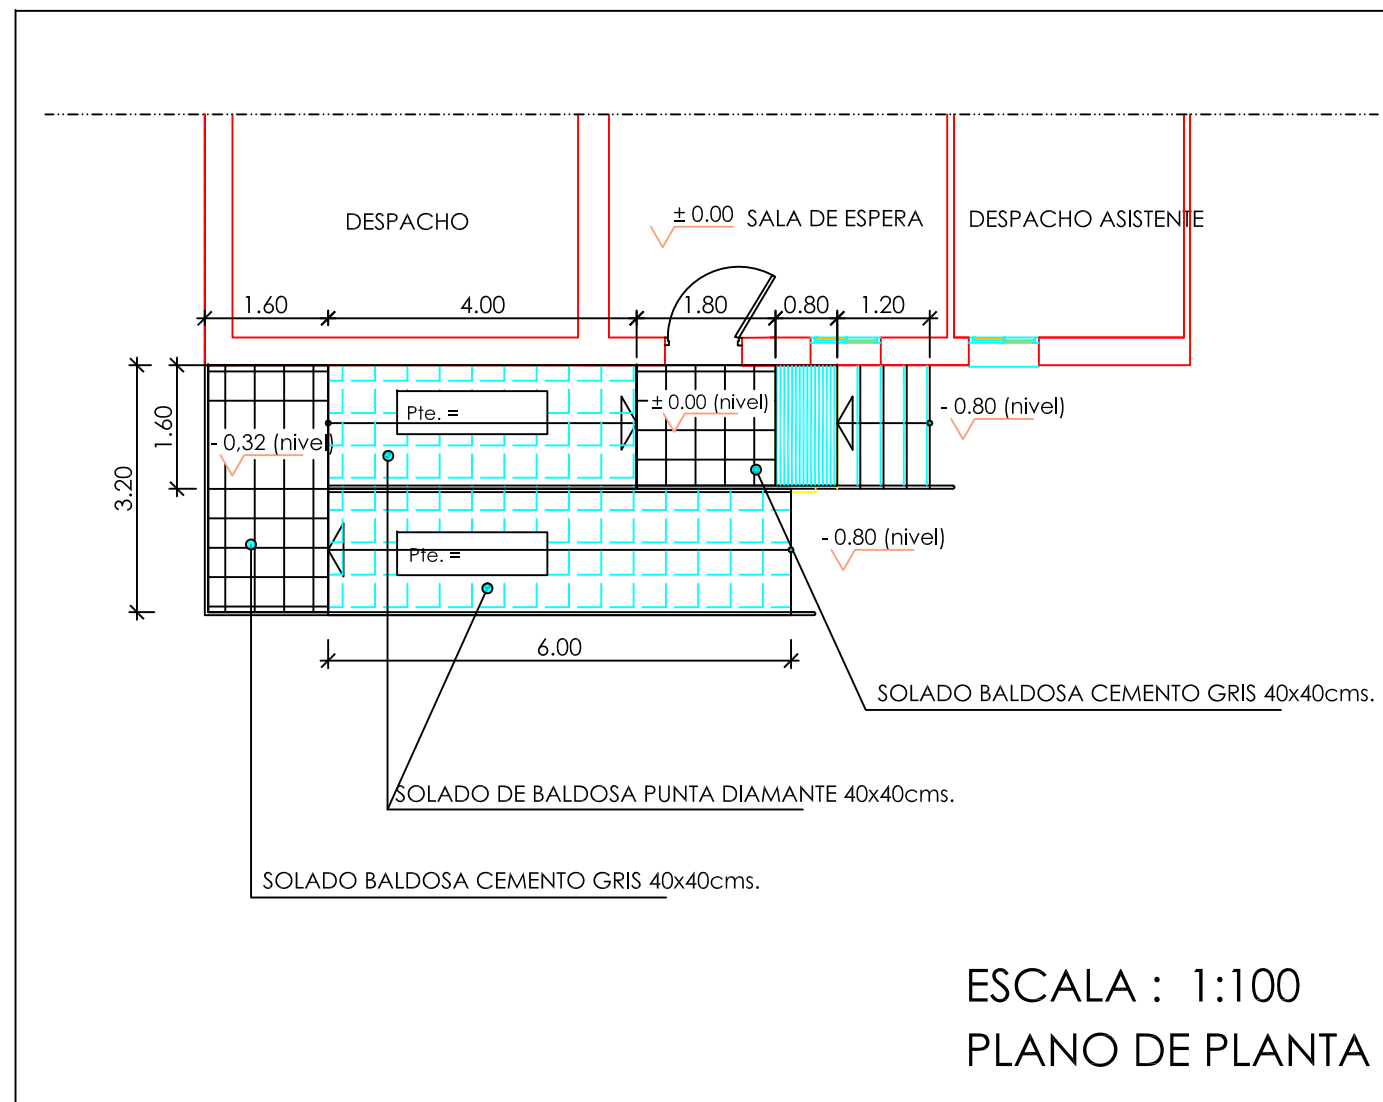

Según el plano adjunto, se pretende realizar el acceso adaptado, mediante rampas y escaleras desde la vía pública, para ello se pide :

1ª Con los niveles facilitados en el plano ¿Qué pendiente tendrá cada tramo de la rampa y qué dimensiones tendrán los peldaños?. Realizar un croquis a mano alzada de los peldaños con sus dimensiones.

2º ¿Cuántos metros cuadrados (m²) de baldosas de punta de diamante será necesario encargar al almacén?. Si vienen en paquetes de 5 baldosas ¿cuántos paquetes completos hacen falta?

3º Las baldosas de las mesetas serán de cemento gris de 40x40cms, ¿Cuántas baldosas serán necesarias de este tipo?

4º Las baldosas serán recibidas con mortero de cemento 1:4 de 5 cms. de espesor.
¿ Cuántos m³ de mortero de cemento habrá que hacer para recibir la totalidad de las baldosas?
¿ Qué significa 1:4 en la ejecución del mortero?